



LA VÉNITIENNE

SOLEIS Vision

ACOUSTIC

RLX



T3

PJ



BV



T2+15%

M1



10238 - NOIR

10236 - BRUN


10235 - TAUPE

6555 - BETON

6554 - GRIS

6541 - BEIGE

6557 - BLANC

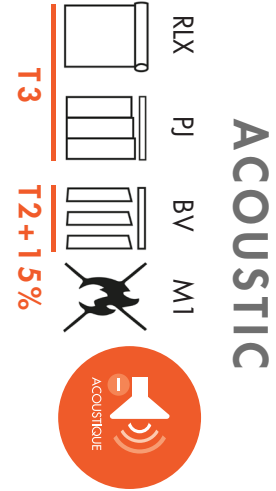

ACOUSTIC

Composition : 100 % PES
Retardateur : M1 NFP 92 503
Epaisseur $\approx 0,37$ mm
Poids ≈ 155 g/m²
Laize : 89 - 127 - 2400 mm
Non compatible humidité

Résistance à la traction chaîne ≥ 105 daN
Résistance à la traction trame ≥ 50 daN
Instruction d'entretien : épongeable
Absorption son **aw** : 0,45
Étirement max chaîne $\approx 25 - 35$ %
Étirement max trame $\approx 15 - 20$ %

Référence Coloris	Valeurs selon EN 410							Valeurs selon EN 13363-1 /EN 14501			
	Performance visuelle			Performance thermique			g-value	Double vitrage		Double vitrage thermique	
								g=0,75 et U=0,30		g=0,70 et U=1,6	
	Ts %	Rs %	As %	Ts %	Rs %	As %		g-total	fc-value	g-total	fc-value
10238 NOIR	1	8	92	20	39	41	0,31	0,50	0,67	0,49	0,71
10236 BRUN	2	13	85	22	41	37	0,31	0,49	0,66	0,49	0,69
10235 TAUPE	8	24	68	25	45	30	0,33	0,48	0,64	0,47	0,67
6555 BETON	11	29	60	27	48	25	0,33	0,46	0,62	0,46	0,65
6554 GRIS	30	54	16	36	59	5	0,37	0,41	0,55	0,41	0,58
6541 BEIGE	32	53	15	36	58	6	0,37	0,42	0,56	0,41	0,59
6557 BLANC	42	58	0	42	58	0	0,42	0,42	0,57	0,42	0,59

Ts : Taux de transmission. Rs : Taux de réflexion. As : Taux d'absorption. Tv : % du spectre visible.



LA VÉNITIENNE

STORES FRANÇAIS

ALTERNANCE ELEGANCE

RLX



**NOUVELLE
COLLECTION**

0029 - ELE - POUDRE

0001 - ELE - BLANC BRILLANT

0002 - ELE - PIERRE

0003 - ELE - CREME

0004 - ELE - PECHE

0026 - ELE - FOSSILE


0028 - ELE - AUTOMNE

0007 - ELE - CAPPUCINO

0011 - ELE - OMBRE

0010 - ELE - NOIR PIRATE

ALTERNANCE ELEGANCE



NOUVELLE
COLLECTION

LA VÉNITIENNE
SOLEIS Vision



ALTERNANCE ELEGANCE

Composition : 100 % PES

Epaisseur : 0,3 mm

Poids : 130 g/m²

Laize : 2800 mm

Rétrécissement : ≤ 1%

Référence Coloris
0029 - ELE - POUDRE
0001 - ELE - BLANC BRILLANT
0002 - ELE - PIERRE
0003 - ELE - CREME
0004 - ELE - PECHE
0026 - ELE - FOSSILE
0028 - ELE - AUTOMNE
0007 - ELE - CAPPUCINO
0011 - ELE - OMBRE
0010 - ELE - NOIR PIRATE




LA VÉNITIENNE

STORES FRANÇAIS

ALTERNANCE

EVOLUTION




0300 - EVO - ARDOISE

P0100 - EVO - CRAIE

0200 - EVO - CREME

0400 - EVO - TAUPE

M0100 - EVO - BLANC



RLX PJ BV

ALTERNANCE EVOLUTION

SOLEIS Vision

LA VÉNITIENNE



ALTERNANCE EVOLUTION

Composition : 100 % PES

Epaisseur : 0,19 mm

Poids : 70 g/m²

Rétrécissement : ≤ 1%

Référence Coloris	Rs %	Ts %	As %	Laize (mm)
0300 - EVO ARDOISE	49	48	3	2 750
P0100 - EVO CRAIE	24	27	49	2 750
0200 - EVO CREME	51	1	48	2 800
0400 - EVO TAUPE	49	1	50	2 800
M0100 - EVO BLANC	11	1	88	2 800

Rs : Taux de réflexion.

Ts : Taux de transmission.

As : Taux d'absorption.



www.la-venitienne.fr



info@la-venitienne.fr



05 45 81 62 14



LA VÉNITIENNE

SOLEIS Vision

ARC EN CIEL

RLX

PJ

BV



T0

0800 - JAUNE CLAIR

0812 - JAUNE PAILLE

0819 - MOUTARDE

0824 - MARRON CLAIR

0840 - VERT D'EAU


6430 - VERT ANIS

0841 - VERT BOUTEILLE

0922 - BLEU CANARD



ARC EN CIEL



ARC EN CIEL

Composition : 100 % PES

Epaisseur $\approx$ 0,30 mm

Poids $\approx$ 210 g/m²

Laize : 63 - 89 - 127 - 2000 mm

Référence Coloris	Bande Verticale	Rouleau	Paroi Japonaise	Performance Thermique			Performance Visuelle		
				Rs %	Ts %	As %	Rs %	Ts %	As %
0800 - JAUNE CLAIR	X	X	X	51	32,2	16,8	48,2	28,5	23,3
0812 - JAUNE PAILLE	X	X	X	47,4	29,1	23,5	47,8	28	24,2
0819 - MOUTARDE	X	X	X	39	24	37	23	9,2	67,8
0824 - MARRON CLAIR	X	X	X	33,9	21,5	44,6	11,1	2,7	86,2
0840 - VERT D'EAU	X	X	X	46,1	30	23,9	15,1	3	81,9
6430 - VERT ANIS	X	X	X	41,1	27	31,9	28	20,3	51,7
0841 - VERT BOUTEILLE	X	X	X	31	20,3	48,7	7,5	1,2	91,3
0922 - BLEU CANARD		X	X	32,6	20,7	46,7	9,6	2,4	88

Rs : Taux de réflexion. Ts : Taux de transmission. As : Taux d'absorption.



LA VÉNITIENNE


SOLEIS Vision

ARC EN CIEL

RLX

PJ

BV



T0

0910 - ROSE CLAIR

0838 - PARME

6410 - VIOLET

0835 - PRUNE

6420 - ORANGE

0932 - FUCHSIA


6400 - ROUGE VIF

1100 - BORDEAUX

0826 TAUPE FONCE



ARC EN CIEL



ARC EN CIEL

Composition : 100 % PES

Epaisseur $\approx$ 0,30 mm

Poids $\approx$ 210 g/m²

Laize : 63 - 89 - 127 - 2000 mm

Référence Coloris	Bande Verticale	Rouleau	Paroi Japonaise	Performance Thermique			Performance Visuelle		
				Rs %	Ts %	As %	Rs %	Ts %	As %
0910 - ROSE CLAIR	X	X	X	48	34,2	17,8	41	25,8	33,2
0838 - PARME		X	X	45,2	29,5	25,3	27,8	13,9	58,3
6410 - VIOLET	X	X	X	31	19,8	49,2	1,2	2,4	96,4
0835 - PRUNE	X	X	X	32,1	19,8	48,1	6,6	1,1	92,3
6420 - ORANGE	X	X	X	45,8	28,3	25,9	39	11,9	49,1
0932 - FUCHSIA		X	X	35,9	22	42,1	9	3,5	87,5
6400 - ROUGE VIF	X	X	X	36,5	24,7	38,8	11,1	0,5	83,9
1100 - BORDEAUX	X	X	X	35,8	22	42,2	9,3	3,7	87
0826 - TAUPE FONCE		X	X	23,5	12,7	63,8	5	0,2	94,8

Rs : Taux de réflexion. Ts : Taux de transmission. As : Taux d'absorption.



LA VÉNITIENNE


SOLEIS Vision

ARC EN CIEL

RLX

PJ

BV



T0

0150 - BLANC

0300 - COQUILLE

0500 - BEIGE

0600 - GRIS CLAIR

0930 - BLEU CIEL

0900 - BLEU


0950 - BLEU MARINE

1300 - GRIS FONCE

1320 - NOIR



ARC EN CIEL



ARC EN CIEL

Composition : 100 % PES

Epaisseur $\approx$ 0,30 mm

Poids $\approx$ 210 g/m²

Laize : 63 - 89 - 127 - 2000 mm

Référence Coloris	Bande Verticale	Rouleau	Paroi Japonaise	Performance Thermique			Performance Visuelle		
				Rs %	Ts %	As %	Rs %	Ts %	As %
0150 - BLANC	X	X	X	57,5	35,7	6,8	58,4	39	2,6
0300 - COQUILLE	X	X	X	53	36,2	10,8	49,1	29	21,9
0500 - BEIGE	X	X	X	47	30	23	38	23	39
0600 - GRIS CLAIR	X	X	X	45	30	25	16	3	81
0930 - BLEU CIEL	X	X	X	30,7	49,1	20,2	38,3	20,4	41,3
0900 - BLEU	X	X	X	34	37,8	28,2	25,2	12	62,8
0950 - BLEU MARINE	X	X	X	31	29,8	39,2	11	14,1	74,9
1300 - GRIS FONCE	X	X	X	33,6	21,1	45,3	9,7	1,9	88,4
1320 - NOIR	X	X	X	28,8	17,3	53,9	2,5	0	97,5

Rs : Taux de réflexion. Ts : Taux de transmission. As : Taux d'absorption.



LA VÉNITIENNE

STORES FRANÇAIS

ATLANTA/OLÉRON

RLX



PJ



BV



T1

M1



LES 8 COLORIS SONT DISPONIBLES
EN ATLANTA ET EN OLÉRON

ATLANTA : Avec motif

OLÉRON : Sans motif

01 - BLANC

13 - COQUILLE

03 - BEIGE

06 - CREME

07 - GRIS Fonce

05 - GRIS

14 - BLEU CLAIR

09 - NOIR



ATLANTA/OLÉRON

RLX

PJ

BV

T1

M1

LES 8 COLORIS SONT DISPONIBLES
EN ATLANTA ET EN OLÉRON

ATLANTA : Avec motif
OLÉRON : Sans motif

ATLANTA

100 % Fibre de verre sans PVC
Epaisseur : 0,37 mm
Poids : 210 g/m²
Laize : 89 mm - 127 mm
FR : M1

OLÉRON

100 % Fibre de verre sans PVC
Epaisseur : 0,24 mm
Poids : 180 g/m²
Laize : 89 mm - 127 mm
FR : M1

OLÉRON | ATLANTA

Référence	Transmission solaire %	Réflexion solaire %	Absorbtion solaire %	Gtot double vitrage argon	Transmission UV %
01 BLANC	42	54	4	0,40	34
13 COQUILLE	40	50	10	0,41	28
03 BEIGE	32	42	26	0,44	23
06 CREME	23	31	46	0,47	18
07 GRIS FONCE	15	21	64	0,50	13
05 GRIS	26	35	39	0,46	20
14 BLEU CLAIR	28	36	36	0,46	17
09 NOIR	3	5	92	0,55	3
01 BLANC	42	53	5	0,41	34
13 COQUILLE	41	50	9	0,41	29
03 BEIGE	36	41	23	0,44	27
06 CREME	27	31	42	0,47	22
07 GRIS FONCE	21	22	57	0,50	18
05 GRIS	29	32	39	0,47	22
14 BLEU CLAIR	26	32	42	0,47	17
09 NOIR	5	5	90	0,55	5






AURORE BO

RLX

PJ

BV




T1

5150 - BLANC

5300 - COQUILLE

5500 - BEIGE

5600 - GRIS CLAIR



5930 - BLEU CIEL




5900 - BLEU

5950 - BLEU MARINE

6300 - GRIS FONCE

6320 - NOIR



AUORE BO

Composition : 100 % PES opaque
 Epaisseur $\approx$ 0,45 mm
 Poids $\approx$ 330 g/m²
 Laize : 63 - 89 - 127 - 2000 mm

Référence Coloris	Bande Verticale	Rouleau	Paroi Japonaise	Performance Thermique			Performance Visuelle		
				Rs %	Ts %	As %	Rs %	Ts %	As %
5150 - BLANC	X	X	X	72,5	0	27,5	73,4	0	26,6
5300 - COQUILLE	X	X	X	68	0	32	64,1	0	35,9
5500 - BEIGE	X	X	X	88	0	12	79	0	21
5600 - GRIS CLAIR	X	X	X	60	0	40	31	0	69
5930 - BLEU CIEL		X	X	44,7	0	55,3	52,3	0	47,7
5900 - BLEU		X	X	52	0	48	43,2	0	56,8
5950 - BLEU MARINE	X	X	X	47	0	53	27	0	73
6300 - GRIS FONCE	X	X	X	49,6	0	50,4	25,7	0	74,3
6320 - NOIR	X	X	X	39,8	0	60,2	13,5	0	86,5

Rs : Taux de réflexion. Ts : Taux de transmission. As : Taux d'absorption.



LA VÉNITIENNE


SOLEIS Vision

AURORE BO

RLX

PJ

BV



T1

5800 - JAUNE CLAIR

5812 - JAUNE PAILLE

5819 - MOUTARDE


5824 - MARRON CLAIR

7430 - VERT ANIS

5922 - BLEU CANARD



AUORE BO



AUORE BO

Composition : 100 % PES opaque

Épaisseur $\approx 0,45$ mm

Poids ≈ 330 g/m²

Laize : 2000 mm

Référence Coloris	Rouleau	Paroi Japonaise	Performance Thermique			Performance Visuelle		
			Rs %	Ts %	As %	Rs %	Ts %	As %
5800 - JAUNE CLAIR	X	X	70,3	0	29,7	67,5	0	32,5
5812 - JAUNE PAILLE	X	X	67	0	33	67,4	0	32,6
5819 - MOUTARDE	X	X	57,2	0	42,8	41,2	0	58,8
5824 - MARRON CLAIR	X	X	50,7	0	49,3	27,9	0	72,1
7430 - VERT ANIS	X	X	57,8	0	42,2	44,7	0	55,3
5922 - BLEU CANARD	X	X	48,6	0	51,4	25,6	0	74,4

Rs : Taux de réflexion. Ts : Taux de transmission. As : Taux d'absorption.



LA VÉNITIENNE


SOLEIS Vision

AURORE BO

RLX

PJ

BV



T1

5910 - ROSE CLAIR

5838 - PARME

5835 - PRUNE


5932 - FUCHSIA

6100 - BORDEAUX

5826 - TAUPE FONCE



AUORE BO



AUORE BO

Composition : 100 % PES opaque
Epaisseur $\approx$ 0,45 mm
Poids $\approx$ 330 g/m²
Laize : 2000 mm

Référence Coloris	Rouleau	Paroi Japonaise	Performance Thermique			Performance Visuelle		
			Rs %	Ts %	As %	Rs %	Ts %	As %
5910 - ROSE CLAIR	X	X	66,6	0	33,4	59,4	0	40,4
5838 - PARME	X	X	63,1	0	36,9	45,7	0	54,3
5835 - PRUNE	X	X	49,7	0	50,3	24,2	0	75,8
5932 - FUCHSIA	X	X	55,8	0	44,2	28,9	0	71,1
6100 - BORDEAUX	X	X	54,4	0	45,6	27,9	0	72,1
5826 - TAUPE FONCE	X	X	41,8	0	58,2	23,3	0	76,7

Rs : Taux de réflexion. Ts : Taux de transmission. As : Taux d'absorption.





LA VÉNITIENNE

STORES FRANÇAIS

BELLE ILE

RLX



PJ



BV



M1



T2

+5%

T2

+15%

0100 - BLANC

6078 - BEIGE

10324 - DAIM

6083 - GRIS


6081 - GRIS BLEU

6095 - BLEU CLAIR

6960 - ROUGE VELOURS

6098 - BLEU OCEAN

6090 - NOIR



BELLE ILE



BELLE ILE

Epaisseur : 0,49 mm
Poids : 250 g/m²
Laize : 89 mm - 127 mm
2400 mm - 3050 mm

Composition : 100 % Polyester
Retardateur : M1
Taux d'ouverture : 2 %

Référence Coloris	RS %	TS %	AS %	TUV %	Facteur solaire (G/tot)
0100 - BLANC	57	43	0	43	0,43
6078 - BEIGE	53	29	18	22	0,44
10324 - DAIM	38	22	40	5	0,51
6083 - GRIS	41	25	34	8	0,50
6081 - GRIS BLEU	51	33	16	25	0,45
6095 - BLEU CLAIR	47	31	22	17	0,47
6960 - ROUGE VELOURS	37	24	39	5	0,52
6098 - BLEU OCEAN	36	21	43	4	0,52
6090 - NOIR	32	20	48	1	0,54

RS : Taux de réflexion. TS : Taux de transmission. AS : Taux d'absorption. TUV : % du spectre visible.



LA VÉNITIENNE

SOLEIS Vision


COSTIERE BO

RLX

PJ

BV

M1



T2 +15%

750 - BLANC

770 - COQUILLE

754 - BEIGE

771 - TAUPE

772 - MARRON

773 - ORANGE


752 - MASTIC

751 - GRIS CLAIR

774 - GRIS FONCE

760 - BLEU

T2 + 15%



RLX PJ BV M1

COSTIERE BO

COSTIERE BO

Composition : 100 % PES OPAQUE

Epaisseur $\approx$ 0,38 mmPoids $\approx$ 340 g/m²

Laize : 89 - 127 - 2400 - 3000 mm

Coloris	Réflexion lumière	Transmission lumière	Absorbstion lumière	Réflexion solaire	Transmission solaire	Absorbstion solaire	Transmission UV	Fc-value DIN EN 14501	Energie totale transmise DIN en 13363-1
	Rv %	Tv %	Av %	Rs %	Ts %	As %	Tuv %	Fc	gtot %
750 - BLANC	79	0	21	66	0	34	0	0,50	36
770 - COQUILLE	85	0	15	73	0	27	0	0,47	33
754 - BEIGE	84	0	16	62	0	28	0	0,46	33
771 - TAUPE	83	0	17	71	0	29	0	0,47	34
772 - MARRON	84	0	16	71	0	29	0	0,48	33
773 - ORANGE	83	0	17	71	0	29	0	0,46	33
752 - MASTIC	83	0	17	71	0	29	0	0,46	33
751 - GRIS CLAIR	82	0	18	69	0	31	0	0,48	34
774 - GRIS FONCE	83	0	17	71	0	29	0	0,46	33
760 - BLEU	82	0	18	70	0	30	0	0,47	34

SOLEIS Vision

LA VÉNITIENNE



www.la-venitienne.fr



info@la-venitienne.fr



05 45 81 62 14




LA VÉNITIENNE

SOLEIS Vision

POLYSCREEN 5%

RLX



T2 +15%

PJ



BV



T2

M1



N001 - BLANC

N002 - BLANC / BEIGE

N201 - BEIGE

N003 - BLANC / GRIS

N301 - GRIS

N401 - GRIS FONCE

N009 - BLANC / GRIS FONCE


N904 - ANTHRACITE / GRIS FONCE

N901 - ANTHRACITE

N902 - ANTHRACITE /BRONZE



T2 +15%



RLX



PJ

T2



BV



M1

POLYSCREEN 5%

POLYSCREEN 5 %

Epaisseur : 0,55 mm

Poids : 420 g/m²

Laize : 89 mm - 127 mm

2500 mm - 3000 mm

Composition : 75% PVC - 25 % Polyester

Retardateur : M1

Taux d'ouverture : 5 %

Résistance à la déchirure

Trame : 7,0 daN

Chaîne : 56,6 daN

Résistance à la rupture

Trame : 170 daN/5cm

Chaîne : 170 daN/5cm

Référence Coloris	RS %	TS %	AS %	TUV %	Facteur solaire (G/tot)
N001 - BLANC	66	20	14	12	0,36
N002 - BLANC / BEIGE	56	19	25	18	0,41
N201 - BEIGE	51	16	33	11	0,43
N003 - BLANC / GRIS	44	12	44	9	0,46
N301 - GRIS	32	9	59	7	0,51
N401 - GRIS FONCE	6	5	89	6	0,62
N009 - BLANC / GRIS FONCE	37	10	53	8	0,49
N904 - ANTHRACITE / GRIS FONCE	11	6	83	6	0,60
N901 - ANTHRACITE	5	5	90	6	0,63
N902 - ANTHRACITE / BRONZE	6	5	89	6	0,62

RS : Taux de réflexion. TS : Taux de transmission. AS : Taux d'absorption. TUV : % du spectre visible.



LA VÉNITIENNE

STORES FRANÇAIS


SCREEN 8501

RLX

PJ

BV

M1



T3

+15%

0202 - BLANC

0220 - BLANC/LIN

0771 - PERLE/APRICOT


0207 - BLANC/PERLE

0707 - PERLE

3010 - CHARCOAL/SABLE

3001 - CHARCOAL/GRIS

3030 - CHARCOAL

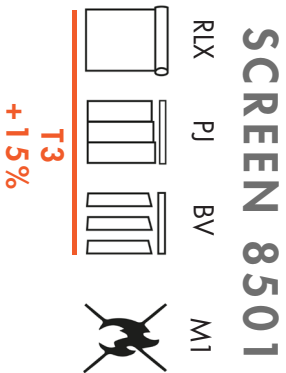

SCREEN 8501

Composition : 36 % Fibre de verre - 64 % PVC
 Retardateur : M1 NFP 92 503
 Taux d'ouverture : 1 %
 Epaisseur : 0,50 mm
 Poids : 440 g/m²
 Laize : 2000 mm - 2500 mm - 3200 mm

Rupture chaîne > 150 (daN/5cm)
 Déchirure chaîne ≥ 5 (daN)
 Pliure chaîne ≥ 70 (daN/5cm)
 Rupture trame > 140 (daN/5cm)
 Déchirure trame ≥ 4 (daN)
 Pliure trame ≥ 40 (daN/5cm)
 Allongement : < 5% - ISO 1421

Référence Coloris	Valeurs thermiques					Valeurs optiques
	Tissu			Tissu + Vitrage /gtot intérieur		Tv %
	Ts %	Rs %	As %	gv = 0,59	gv = 0,32	
0202 - BLANC	18	70	12	0,28	0,13	17
0220 - BLANC/LIN	16	65	19	0,30	0,14	14
0771 - PERLE/APRICOT	13	40	47	0,42	0,22	11
0207 - BLANC/PERLE	12	58	30	0,33	0,16	10
0707 - PERLE	9	38	53	0,42	0,22	7
3010 - CHARCOAL/SABLE	1	11	88	0,54	0,30	1
3001 - CHARCOAL/GRIS	1	8	91	0,55	0,30	1
3030 - CHARCOAL	1	5	94	0,55	0,31	0

Ts : Taux de transmission.

Rs : Taux de réflexion.

As : Taux d'absorption.

Tv : % du spectre visible.



LA VÉNITIENNE

STORES FRANÇAIS


SCREEN 8505

RLX

PJ

BV

M1



T3

0202 - BLANC

0220 - BLANC/LIN

0771 - PERLE/APRICOT


0207 - BLANC/PERLE

0707 - PERLE

3010 - CHARCOAL/SABLE

3001 - CHARCOAL/GRIS

3030 - CHARCOAL

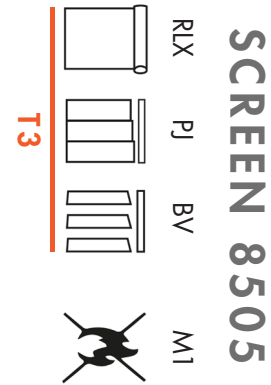

SCREEN 8505

Composition : 36 % Fibre de verre - 64 % PVC
 Retardateur : M1 NFP 92 503
 Taux d'ouverture : 5 %
 Epaisseur : 0,50 mm
 Poids : 390 g/m²
 Laize : 2000 mm - 2500 mm - 3200 mm

Rupture chaîne > 120 (daN/5cm)
 Déchirure chaîne ≥ 5 (daN)
 Pliure chaîne ≥ 50 (daN/5cm)
 Rupture trame > 140 (daN/5cm)
 Déchirure trame ≥ 4 (daN)
 Pliure trame ≥ 50 (daN/5cm)
 Allongement : < 5% - ISO 1421

Référence Coloris	Valeurs thermiques					Valeurs optiques
	Tissu			Tissu + Vitrage /gtot intérieur		Tv %
	Ts %	Rs %	As %	gv = 0,59	gv = 0,32	
0202 - BLANC	21	67	12	0,31	0,14	21
0220 - BLANC/LIN	22	60	18	0,33	0,18	20
0771 - PERLE/APRICOT	19	38	43	0,43	0,24	16
0207 - BLANC/PERLE	18	52	30	0,37	0,18	16
0707 - PERLE	16	34	50	0,44	0,23	14
3010 - CHARCOAL/SABLE	6	12	82	0,53	0,31	5
3001 - CHARCOAL/GRIS	6	9	85	0,55	0,31	5
3030 - CHARCOAL	4	5	91	0,56	0,31	4

Ts : Taux de transmission.

Rs : Taux de réflexion.

As : Taux d'absorption.

Tv : % du spectre visible.




LA VÉNITIENNE


SOLEIS Vision

SOLTIS TOUCH 3%

PJ



RLX



BV



M1



T2 +20% Sur devis



50953 - Nacre bleuté
non disponible en bandes verticales

50982 - JASMIN

BV



50953 - NACRE BLEUTÉ

50937 - GRIS CARRARA

50945 - GRIS AGATE

50943 - ELEPHANT

50946 - SILEX

50959 - RAFFIA

50960 - BISCUIT

50948 - TANIN

50940 - FUSAIN



T2 +20% Sur devis

50953 - Nacre bleuté

non disponible en bandes verticales

PJ

RLX

BV

M1

SOLTIS TOUCH 3%

SOLTIS TOUCH 3 %

Epaisseur : 0,75 mm
Poids : 455 g/m²
Laize : 127 mm
1800 mm - 2700 mm

Composition : 75% PVC - 25 % Polyester
Retardateur : M1
Taux d'ouverture : 3 %

Résistance à la déchirure 15/15 daN
Résistance à la rupture 150/120 daN/5 cm



Référence Coloris	TS %	RS %	AS %	TV n-h %	Facteur solaire (G/tot)
50982 - JASMIN	14	75	11	12	0,10
50953 - NACRE BLEUTÉ	7	52	41	6	0,16
50937 - GRIS CARRARA	8	55	37	7	0,15
50945 - GRIS AGATE	6	46	48	5	0,18
50943 - ELEPHANT	3	23	74	3	0,24
50946 - SILEX	7	45	48	6	0,18
50959 - RAFFIA	6	40	54	6	0,20
50960 - BISCUIT	5	26	69	4	0,24
50948 - TANIN	5	15	80	5	0,27
50940 - FUSAIN	4	9	87	4	0,28

RS : Taux de réflexion. TS : Taux de transmission. AS : Taux d'absorption. TV n-h : % du spectre visible.



LA VÉNITIENNE

SOLEIS Vision

TECHNI'COLOR

RLX

PJ

BV

M1



T1



Non disponible en laize 3010 mm

04898 - BLANC

06117 - BEIGE

04899 - CHANVRE

10331 - ARGILE

▲ 07616 - TAUPE

07628 - MARINE

05108 - NUAGE

05770 - GRIS


06625 - BETON

90010 - ANTHRACITE

05832 - NOIR



Non disponible en laize 3010 mm

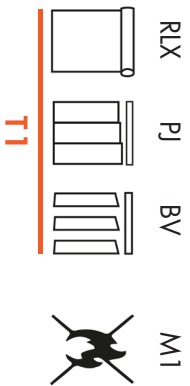

TECHNI'COLOR

TECHNI'COLOR

Composition : 100 % PES
Retardateur : M1 NFP 92 503
Epaisseur $\approx$ 0,35 mm
Poids $\approx$ 220 g/m²
Laize : 89 - 127 - 2400 - 3010 mm

Rétrécissement humidité chaîne < 0,5%
Rétrécissement humidité trame < 0,5 %
Instruction d'entretien : épongeable
Résistance aux frottements $\geq$ 3
Résistance à la lumière $\geq$ 5 - 6

Référence Coloris	Performance visuelle			Performance thermique			Double vitrage
							g=0,32 U=1,1
	Ts %	Rs %	As %	Ts %	Rs %	As %	Gtot
04898 - BLANC	14	75	11	17	70	13	0,25
06117 - BEIGE	14	76	10	17	70	13	0,25
04899 - CHANVRE	6	63	31	10	58	32	0,26
10331 - ARGILE	2	41	57	4	40	56	0,27
07616 - TAUPE	0	20	80	0	19	81	0,29
07628 - MARINE	0	7	93	0	11	89	0,30
05108 - NUAGE	4	50	46	6	47	47	0,27
05770 - GRIS	1	37	62	2	35	63	0,28
06625 - BETON	0	21	79	0	18	82	0,29
90010 - ANTHRACITE	0	10	90	0	10	90	0,30
05832 - NOIR	0	6	94	0	6	94	0,30

Ts : Taux de transmission. Rs : Taux de réflexion. As : Taux d'absorption. Tv : % du spectre visible.



LA VÉNITIENNE

STORES FRANÇAIS

TECHNI'COLOR BO

RLX

PJ

BV

M1



T2

T2+15%

04898BO - BLANC

06117BO - BEIGE

10331BO - ARGILE


05108BO - NUAGE

06625BO - BETON

05832BO - NOIR



TECHNI'COLOR BO



TECHNI'COLOR BO

Composition : 100 % PES
Retardateur : M1 NFP 92 503
Epaisseur $\approx 0,46$ mm
Poids ≈ 360 g/m²
Laize : 89 - 127 - 2400 - 3050 mm

Rétrécissement humidité chaîne < 0,5%
Rétrécissement humidité trame < 0,5 %
Instruction d'entretien : épongeable
Résistance aux frottements $\geq 3 - 4$
Résistance à la lumière $\geq 5 - 6$

Référence Coloris	Valeurs selon EN 410							Valeurs selon EN 13363-1 /EN 14501			
	Performance visuelle			Performance thermique			g-value	Double vitrage		Double vitrage thermique	
								g=0,75 et U=0,30		g=0,70 et U=1,6	
								g-total	fc-value	g-total	fc-value
04898BO - BLANC	0	80	20	0	67	33	0,08	0,35	0,47	0,36	0,51
06117BO - BEIGE	0	80	20	0	70	30	0,08	0,34	0,45	0,35	0,49
10331BO - ARGILE	0	50	50	0	44	56	0,14	0,46	0,62	0,46	0,66
05108BO - NUAGE	0	56	44	0	49	51	0,13	0,44	0,59	0,44	0,63
06625BO - BETON	0	19	81	0	17	83	0,22	0,60	0,80	0,59	0,84
05852BO - NOIR	0	6	94	0	6	94	0,24	0,65	0,87	0,64	0,91

Ts : Taux de transmission. Rs : Taux de réflexion. As : Taux d'absorption. Tv : % du spectre visible.



LA VÉNITIENNE

SOLEIS Vision

TISSEO

RLX



PJ



BV



M2



BW5 - ECRU

BN2 - ECORCE

BG4 - LIN

BB9 - ARGILE


OG6 - PIERRE

G10 - ANTHRACITE

OG2 - CENDRE



TISSEO

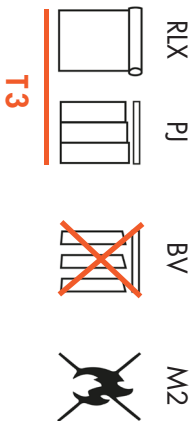

TISSEO

Composition : 24 % PES - 76 % PVC
 Retardateur : M2 NFP 92 507
 Epaisseur : 0,69 mm
 Poids : 456 g/m²
 Laize : 3000 mm
 Armure : Natté 2 x 2

Rupture chaîne > 155 (daN/5cm)

Déchirure chaîne ≥ 15 (daN)

Rupture trame > 145 (daN/5cm)

Déchirure trame ≥ 11 (daN)

Allongement à la rupture chaîne : < 33% - ISO 1421

Allongement à la rupture trame : < 24% - ISO 1421

Référence Coloris	Valeurs thermiques					Valeurs optiques
	Tissu			Tissu + Vitrage /gtot intérieur		Tv %
	Ts %	Rs %	As %	gv = 0,64	gv = 0,33	
BW5 - ECRU	14	51	35	0,37 (1)	0,18 (2)	11
BN2 - ECORCE	6	17	77	0,54 (0)	0,28 (2)	4
BG4 - LIN	14	45	41	0,40 (1)	0,20 (2)	10
BB9 - ARGILE	10	44	46	0,41 (1)	0,20 (2)	5
OG6 - PIERRE	7	31	62	0,47 (1)	0,24 (2)	5
G10 - ANTHRACITE	6	19	75	0,53 (0)	0,27 (2)	4
OG2 - CENDRE	5	13	82	0,55 (0)	0,29 (2)	4

Ts : Taux de transmission. Rs : Taux de réflexion. As : Taux d'absorption. Tv : % du spectre visible.

Classification de confort selon la norme EN 14501 : (0) - très peu d'effet; (1) - peu d'effet; (2) - effet moyen; (3) - bon effet; (4) - très bon effet