



Fiche technique Moustiquaire Cadre fixe




Type de moustiquaire	Fenêtre	Porte	Baie
Fixe	+++		

+ : Basique ++ : Adapté +++ : Performance maximale

Choix de la moustiquaire en fonction de l'ouvrant


- 1 - Equerre PVC
- 2 - Profilé
- 3 - Toile polyester/ PVC
- 4 - Jonc souple
- 5 - Profilé intermédiaire de renfort
- 6 - Equerre de renfort

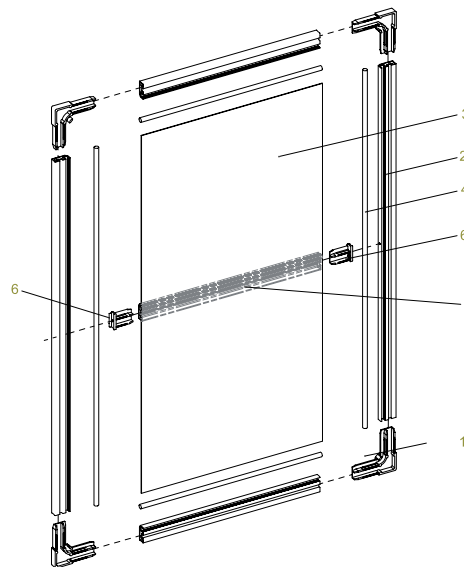

Descriptif :

La moustiquaire cadre fixe est réalisée à partir de profilés en aluminium extrudé de section 11 x 26 mm et d'une toile de couleur grise. Les profilés sont assemblés à l'aide d'équerres PVC. La toile composée d'un fil polyester enrobé de PVC est maintenue dans une gorge à l'aide d'un jonc souple. Pour toutes dimensions supérieures à 1 200 mm (en largeur ou en hauteur), un profil intermédiaire de renfort est inclus systématiquement.


Coloris standard : Blanc RAL 9010, Brun RAL 8017, Beige RAL 1013, Anodisé naturel.



Limites dimensionnelles :

Fixation magnétique adaptée surtout aux petites dimensions


	largeur max	Hauteur maximum	Surface maximum
1 panneau	2200 mm	2200 mm	3m ²

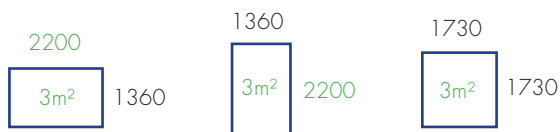


La surface maxi doit être respectée au même titre que la largeur et hauteur maxi.

Un profilé intermédiaire de renfort est inclus pour toutes dimensions supérieures à 1200 mm.


Profilé :



SECTION PROFILÉ

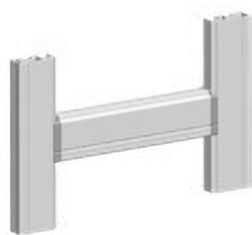

PROFILÉ INTERMÉDIAIRE




Toujours parallèle à la petite dimension

Type de pose :


La moustiquaire cadre fixe peut être posée en « tableau » ou « de face ». Des accessoires spécifiques sont alors disponibles.



TABLEAU



FACE



MAGNETIQUE
En option

Options

- Pose de face par supports magnétiques d'angles
- Coloris autre RAL
- Forfait laquage par commande
- Ton Bois (1 coloris)
- Tissu à la place du grillage