




## Fiche technique Vénitien aluminium 35 - 50 mm treuil



- 1 - Boîtier 57 x 51 mm
- 2 - Lame
- 3 - Cordon échelle
- 4 - Cordon ø 1,4 mm
- 5 - Cône
- 6 - Support de cône
- 7 - Tube octo ø 40 mm
- 8 - Embout CM
- 9 - Embout CO`
- 10 - Support embout
- 11 - Treuil
- 12 - Manivelle
- 13 - Cardan

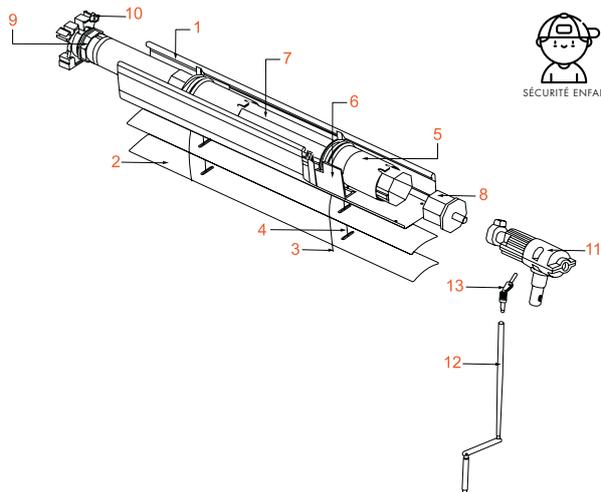

### Descriptif :

Les stores vénitiens 35 ou 50 mm treuil sont composés d'un boîtier de 57 x 51 mm et d'une barre finale en acier laqué. Le tablier est réalisé à partir de lames en aluminium maintenues par un cordon échelle en polyester. Le mécanisme est basé sur un système d'enroulement « cône cordon ». L'orientation des lames et le relevage s'effectuent à l'aide d'un treuil et d'une manivelle fixe (ou décrochable en option).

Coloris des manivelles : Anodisé naturel, Blanc, Brun ou Noir.

### Vénitien extérieur

Le vénitien 50 mm treuil peut être également posé en extérieur.

Le relevage du tablier est alors réalisé par l'enroulement d'une lacette sur une bobine.

Dans ce cas, il est fortement conseillé de prévoir les 3 options suivantes :

**(sous peine de perte de garantie)**

- Guidage câble
- Échelles extérieures (montage des lames entre les brins d'échelles)
- Boîtier et barre de charge galvanisé laqué.



Pour une manœuvre de l'intérieur, prévoir un cardan avec renvoi 45/90° (en option)

Coloris disponibles



## Limites dimensionnelles :

	Largeur (mm)		hauteur maximum (mm)	Surface maximum (m <sup>2</sup> )
	minimum	maximum		
V35 mm treuil	600	3000	4000	12
V50 mm treuil	600	3800	4500	17

Au-delà nous consulter

## Tableau d'encombrement :

		Hauteur du store (mm)					
		1000	1500	2000	2500	3000	3800
hauteur du store replié (mm)	Vénitien 35 mm	95	105	120	135	165	
	Vénitien 50 mm	100	115	130	145	175	190

## Type de pose :

Il existe 4 types de pose : « plafond », « face », « tableau » et « face avec équerres de déport ».

	DÉSIGNATION	CODE	TYPE DE POSE	SECTION BOÎTIER	COLORIS
	Support à verrou	V57	Face Plafond	57 x 51	Zingué
	Etrier	R	Face Plafond	57 x 51	Zingué
	Boîtier d'extrémité	X57	Face Plafond Tableau	57 x 51	Assorti au boîtier
	Support de flèche (associé au boîtier d'extrémité)	F	Face Plafond	57 x 51	Zingué

Pour les fixations de face avec déport : Voir rubrique des équerres


## Guidage :

	Câble de guidage	Face	Tablette
V35 mm cordon	- Perlon ø 1,5 mm - Acier gainé ø 1,3 mm	 Blanc ou Zingué 4	 Blanc ou Zingué 1
V50 mm cordon	- Perlon ø 2,0 mm - Acier gainé ø 2,3 mm	 Équerre de guidage «L» Zingué A	 Équerre de guidage tablette Zingué D


Les stores vénitiens 35 ou 50 mm treuil peuvent être guidés par un câble « Perlon » ou par un câble « Acier gainé ». Plusieurs modèles d'équerres sont disponibles en fonction du type de pose.

## EQUERRES


Les équerres MM, PM et GM sont disponibles dans les coloris zingué, blanc et brun. Les équerres pour vénitiens sont assorties aux coloris de profilés aluminium.



MM




PM



GM





	MM	PM	GM
Boîtier 57 x 51 mm		55/100	100/200

## Options

### Lames :

- Panachage de lames (4 couleurs maxi par store)
- Système manivelle décrochable
- Lame perforées 1P ou 14P
- Galon textile en remplacement du cordon d'échelle filiforme

### Support de pose et de guidage :

- Équerre réglable PM
- Équerre réglable GM

### Guidage :

- Guidage perlon 1.5 mm ou 2.0 mm
- Guidage câble acier 1.3 ou 2.3 mm

### Store extérieur :

- Boîtier et barre finale extérieur - Coloris : Blanc 1 ; Vanille 28 ; Alu 14 ; Noir 15
- Montage des lames entre brins d'échelles
- Renvoi intérieur 45° ou 90°

## MOTORISATION

Commande : Inverseur ou bouton murale radio ou télécommande 1/5 canaux ou télécommande 1/5 canaux à variation.

**230 Volts**

Largeur minimum du store = 600 mm

