



LA VÉNITIENNE

SOLEIS Vision


SCREEN 8501

RLX

PJ

BV

M1



T3

+15%

0202 - BLANC

0220 - BLANC/LIN

~~0771 - PERLE/APRICOT~~


0207 - BLANC/PERLE

0707 - PERLE

3010 - CHARCOAL/SABLE

3001 - CHARCOAL/GRIS

3030 - CHARCOAL

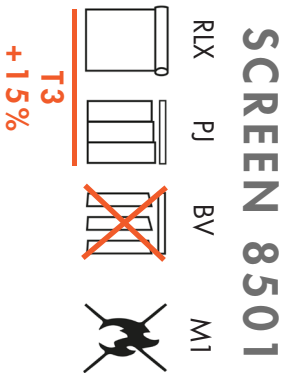

SCREEN 8501

Composition : 36 % Fibre de verre - 64 % PVC

Retardateur : M1 NFP 92 503

Taux d'ouverture : 1 %

Epaisseur : 0,50 mm

Poids : 440 g/m²

Laize : 2000 mm - 2500 mm - 3200 mm

Rupture chaîne > 150 (daN/5cm)

Déchirure chaîne ≥ 5 (daN)

Pliure chaîne ≥ 70 (daN/5cm)

Rupture trame > 140 (daN/5cm)

Déchirure trame ≥ 4 (daN)

Pliure trame ≥ 40 (daN/5cm)

Allongement : < 5% - ISO 1421

Référence Coloris	Valeurs thermiques					Valeurs optiques
	Tissu			Tissu + Vitrage /gtot intérieur		Tv %
	Ts %	Rs %	As %	gv = 0,59	gv = 0,32	
0202 - BLANC	18	70	12	0,28	0,13	17
0220 - BLANC/LIN	16	65	19	0,30	0,14	14
0207 - BLANC/PERLE	12	58	30	0,33	0,16	10
0707 - PERLE	9	38	53	0,42	0,22	7
3010 - CHARCOAL/SABLE	1	11	88	0,54	0,30	1
3001 - CHARCOAL/GRIS	1	8	91	0,55	0,30	1
3030 - CHARCOAL	1	5	94	0,55	0,31	0

Ts : Taux de transmission.

Rs : Taux de réflexion.

As : Taux d'absorption.

Tv : % du spectre visible.